

PREMIUM

# BWT bestdrink




## Filtersystem mit BWT Magnesium-Technologie



### BWT PREMIUM-Wasser – Perfekte Mineralisierung mit Magnesium

BWT bestdrink PREMIUM ist ein Filtersystem speziell zur Veredelung von Trinkwasser für den Genuß aus Trinkwasserspendern. Durch die patentierte BWT Magnesium-Technologie wird dem Rohwasser gezielt Magnesium im Austausch gegen Kalzium zugeführt. Diese Mineralisierung zugunsten von Magnesium führt zu einem sehr angenehmen, leicht mineralischen Geschmack des so optimierten Wassers. Ob gekühlt oder ungekühlt, mit oder ohne Zugabe von Kohlensäure, die Mineralisierung zugunsten von Magnesium verbessert die sensorische Güte und macht aus jedem Wasser ein echtes PREMIUM Wasser. Darüber hinaus entfernt der Multi-Stage-Filter unerwünschte Inhaltsstoffe wie Partikel, organische Bestandteile oder auch Chlor. Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit aufgeschraubtem BWT besthead Filterkopf. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss und unkontrollierten Wasseraustritt. BWT bestdrink PREMIUM Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem und mit jedem Trinkwasserspender betrieben werden.

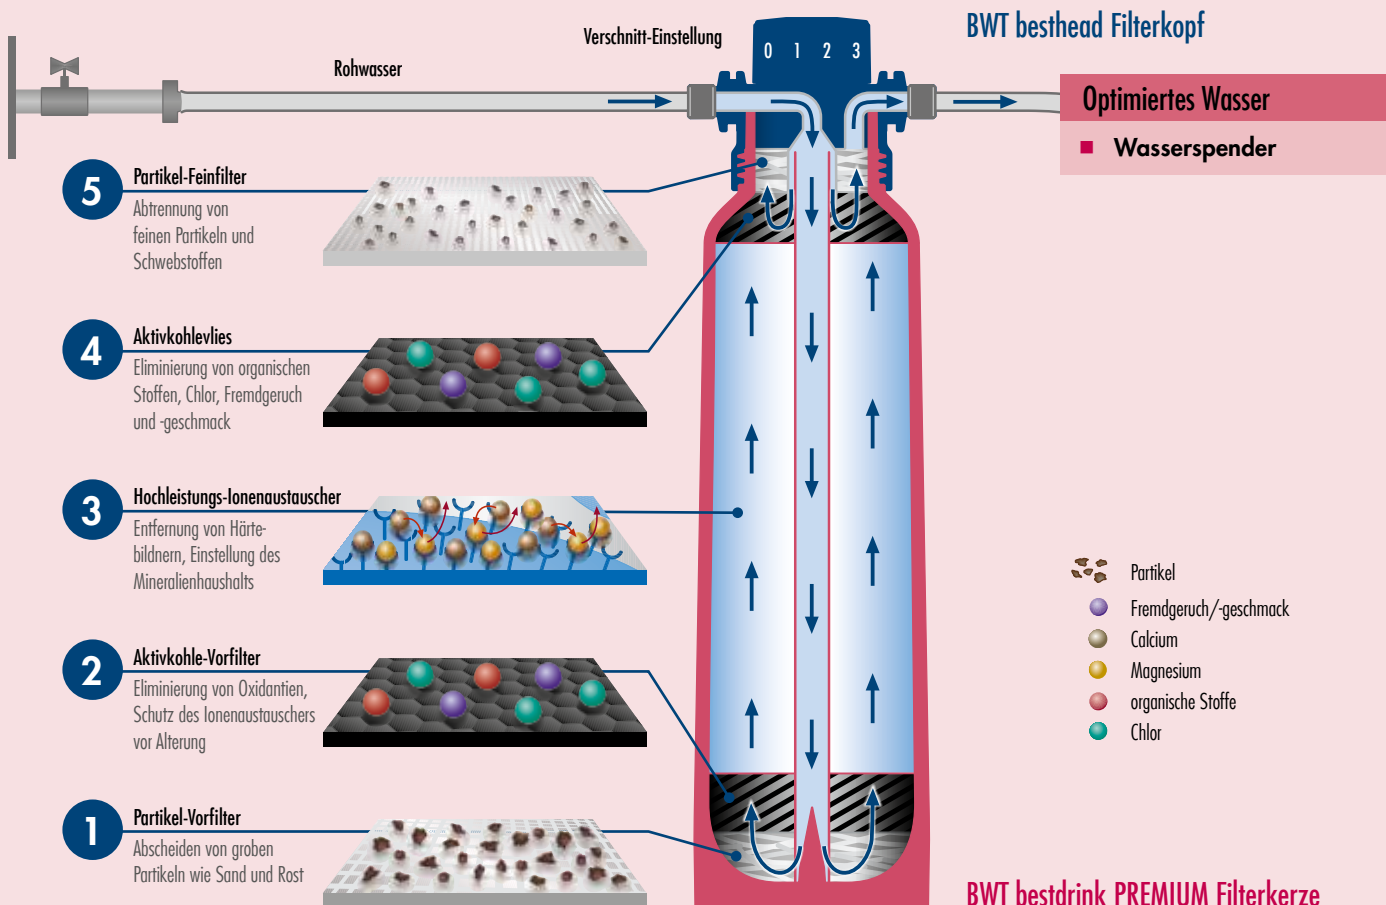

## Technische Daten

BWT bestdrink PREMIUM	Größe	
	S	V
Höhe ohne Bügel (A) in mm	360	420
Höhe mit Bügel (B) in mm	385	445
Anschlusshöhe (C) in mm	306	370
Ø Filterkerze (D) in mm	88	115
Gewicht in kg (trocken/nass)	0,9/1,5	2,3/3,2
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22P10A00	FS23P10A00

## Filterkapazitäten

Wasserspender Nur für den Einsatz mit Kaltwasser 30°C	Gesamthärte in °dGH*	Verschnitt	Filterkapazität <sup>(1)</sup> in Litern	
			S	V
	4	0	5000	12.500
	5	0	4000	10.000
	6	0	3300	8330
	7	0	2850	7140
	8	0	2500	6250
	9	0	2220	5550
	10	0	2000	5000
	11	0	1810	4540
	12	0	1660	4160
	13	0	1530	3840
	14	0	1420	3570
	15	0	1330	3330
	16	0	1250	3120
	17	0	1170	2940
	18	0	1110	2770
	19	0	1050	2630
	20	0	1000	2500
	21	0	950	2380
	22	0	900	2270
	23	0	870	2170
	24	0	830	2080
	25	0	800	2000

Nicht für Heißgetränke geeignet, hier steht Ihnen BWT bestmax PREMIUM zur Verfügung. <sup>(1)</sup> Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5% abweichen.  
\* °dGH = deutsche Gesamthärte. Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

	Anschluss	Länge	Bestellnummer
BWT besthead Universalfilterkopf	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush Entlüftungs- und Spülventil	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT Anschlussschlauch 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT Anschlussschlauch 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT Test-Kit Heißgetränke	–	–	YS00Y01A00



## Einzigartige Produktlösungen von BWT water+more

Einzigartige Filtrationslösungen für die Wasseroptimierung in der Gastronomie – dafür stehen unsere Produkte:

- BWT bestmax – der Allrounder
- BWT bestprotect – der Schützer
- BWT bestmax PREMIUM – der Geschmacksexperte
- BWT bestmax BALANCE – der Natürliche

Mit diesen Produkten von BWT water+more können Sie jedes Wasser an jedem Ort und für alle Anwendungen in der Gastronomie zielgerichtet optimieren. Nutzen Sie die Erfahrung und die Technologien von BWT water+more, um Ihren Betrieb und Ihre Prozesse effizient mit dem optimalen Wasser zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter [www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com).

Manufacturer:  
BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee  
Telefon +43 6232 5011-1164

Sales:  
BWT water+more Deutschland: [info@water-and-more.de](mailto:info@water-and-more.de) · Tel.: +49 611 58019-0  
BWT water + more Austria: [kundenservice.wm@bwt-group.com](mailto:kundenservice.wm@bwt-group.com) · Tel.: +43 6232 5011-1164  
BWT Aqua AG Schweiz: [info@bwt-aqua.ch](mailto:info@bwt-aqua.ch) · Tel.: +41 61 755 88 99

[www.bwt-wam.com](http://www.bwt-wam.com)

**BWT**  
water + more

## Betriebsbedingungen

Eingangsdruck: 2–8 bar  
Wassertemperatur: 4–30 °C  
Umgebungstemperatur: 4–40 °C

